

ОБЪЕМ **максимальная нагрузка на изделие (кг)** **Максимальная нагрузка пола (кг/м²)**

145

280

220



-Место для подводки электричества: сечение кабеля 3x1,5 мм² для ванн с одним двигателем, 3x2,5 мм² для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м



-Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м




-Место вывода водоснабжения




-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм



-панель

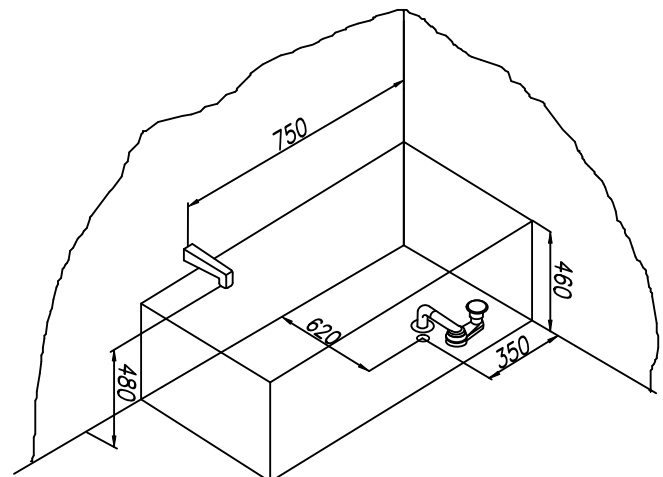

- Г/м помпа
- А/м компрессор
- АЕRO-JET
- комби-кнопка
- Кран-баланс
- форсунка MIDI, MICRO-JET или MAXI-JET
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- Электронная кнопка включения
- Подсветка или Хромотерапия
- Смеситель каскадного типа

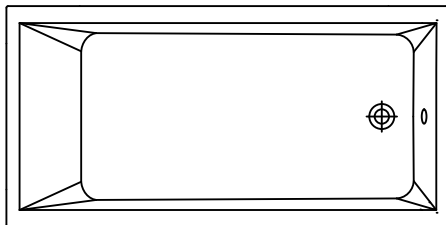

BASIS

-Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом.