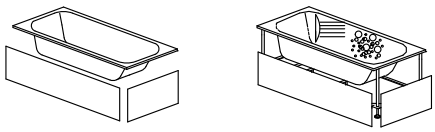

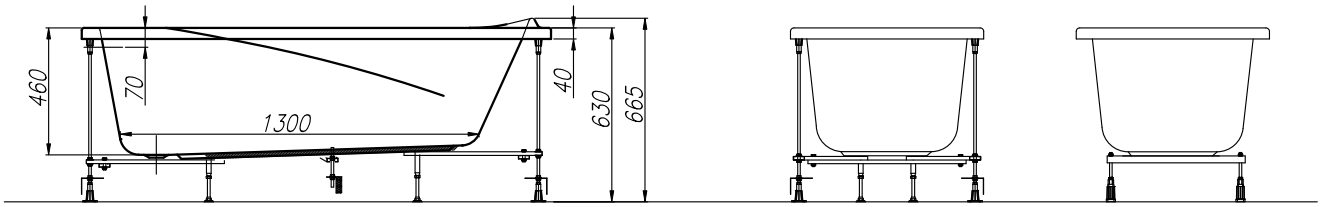

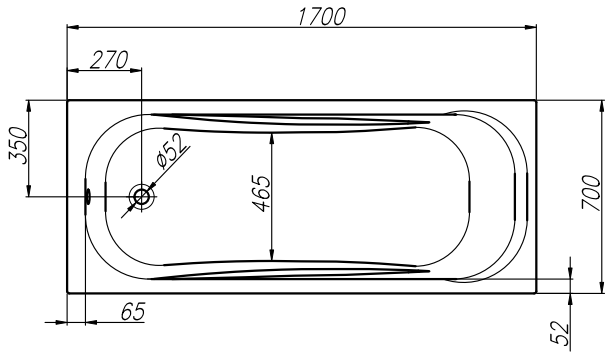

ОБЪЕМ	*максимальная нагрузка на изделие (кг)*	*Максимальная нагрузка пола (кг/м2)*
230	*360*	*302*

-Место для подводки электричества: сечение кабеля 3х1,5 мм² для ванн с одним двигателем, 3х2,5 мм² для ванн с двумя и более двигателями, длина электрического кабеля 1 м

-Место заземления каркаса ванны, длина электрического кабеля 1 м

-Место вывода водоснабжения

-Место подводки канализации диаметр слива 50 мм

-панель

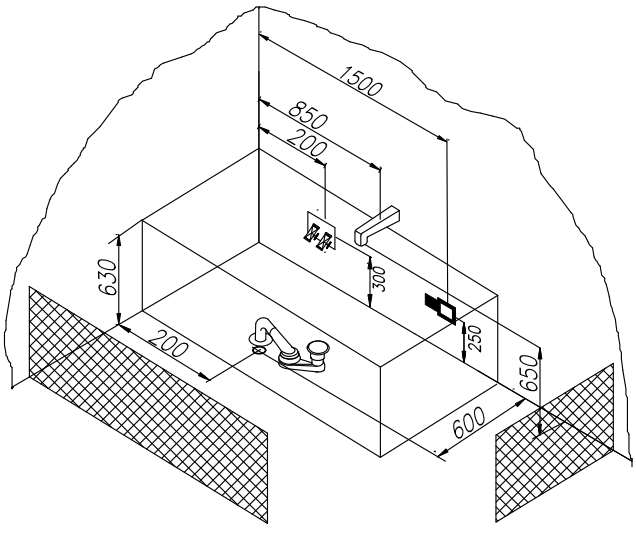

Схема стандартного расположения массажного оборудования

- Г/м помпа
- А/м компрессор
- AERO-JET
- комби-кнопка
- Кран-баланс
- форсунка MIDI, MICRO-JET или MAXI-JET
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему
- Электронная кнопка включения
- Подсветка или Хромотерапия
- Смеситель каскадного типа

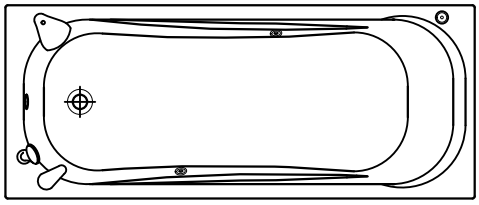

Опции

- Смеситель каскадного типа,
- Хромотерапия 1 LED,
- Хромотерапия 2 LED.

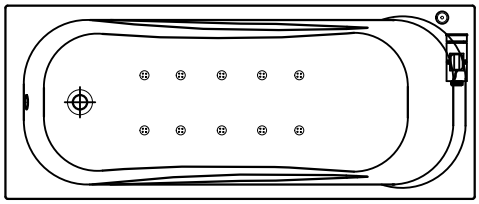

Гидромассажная система QUAT AIR

- Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,
- Аэромассажная система состоящая из 10 форсунок AERO-JET,
- Пневматический выключатель,

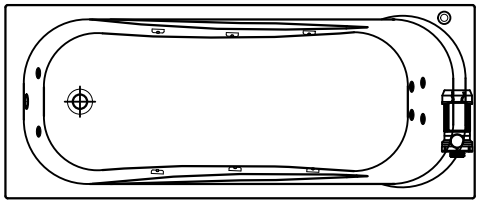

Гидромассажная система QUAT OPTIMA

- Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,
- Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET),
- Пневматический выключатель (комби-кнопка),
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему,
- Спинной массаж (4 форсунок MICRO-JET FLAT),
- Ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET FLAT),
- Функция слива воды из гидромассажной системы.

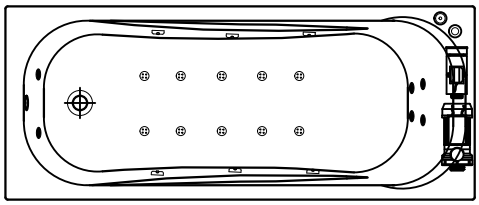

Гидромассажная система QUAT SUPERIOR

- Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,
- Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET),
- Спинной массаж (4 форсунок MICRO-JET FLAT),
- Пневматический выключатель (комби-кнопка) для гидромассажа,
- Регулятор подачи воздуха в гидросистему,
- Пневматический переключатель для аэромассажа,
- Ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET FLAT),
-Аэромассажная система с 10 AERO-JET форсунок,
- Функция слива воды из гидромассажной системы.